


1. Во избежание влияющего на безопасность эксплуатации износа шин управляемых колес внедорожного автотранспортного средства регулировка их схождения должна осуществляться:

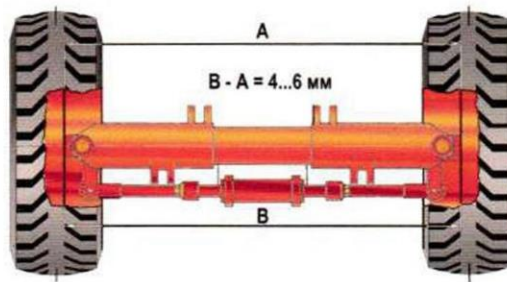

1. По достижении пробега самосвала не более 40-50 тыс. км.
2. По достижении пробега самосвала не более 55-60 тыс. км.
3. По достижении пробега самосвала не более 65-70 тыс. км.

2. При разгрузке на отвале или перегрузочном пункте внедорожное автотранспортное средство (самосвал) должно останавливаться в местах:

1. Не далее одного метра до колесоотбойного бруса.
2. Ближняя к откосу точка опоры транспортного средства должна находиться вне призмы обрушения.
3. Разгрузка без колесоотбойного бруса запрещается.

3. Разрешается ли одновременная работа подогревателя и двигателя внедорожного автотранспортного средства?

1. Разрешается при температуре окружающего воздуха ниже 35°C .
2. Запрещается.

4. Разрешается ли тушить воспламенившиеся горючие жидкости (бензин, керосин и др.) водой?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при соблюдении установленных норм.




5. С какой максимальной скоростью разрешается буксировать неисправное внедорожное автотранспортное средство (вездеход) на жесткой сцепке?

1. Скорость не должна превышать 50 км/ч.
2. Скорость не должна превышать 40 км/ч.
3. Скорость не должна превышать 30 км/ч.
4. Скорость не должна превышать 20 км/ч.

6. Для безопасного входа и выхода из кабины внедорожного автотранспортного средства следует выполнять следующие требования:

1. Разрешается перемещаться спиной к самосвалу (а), держась за поручни таким образом, чтобы постоянно были три точки опоры (двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой).
2. Разрешается перемещаться лицом к самосвалу (б), держась за поручни таким образом, чтобы постоянно были три точки опоры (двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой).

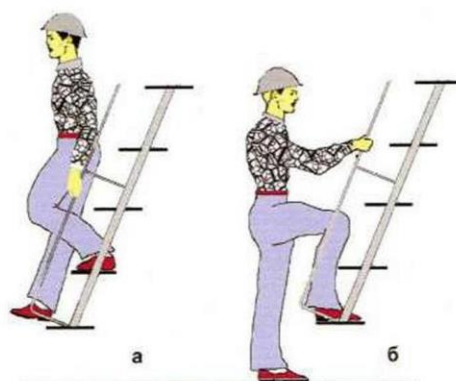

7. Административная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекших причинение:

1. Легкого вреда здоровью человека либо материального ущерба.
2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.
3. Средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба.

8. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча?

1. Туго забинтовать место перелома, наложив шины с внутренней и наружной сторон плеча.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон плеча, подложить валик из мягкой ткани в подмышечную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии косыночной повязкой.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.

